


Konstruktionsbeschreibung




Modell-Nr.	01-35-14-01
Konstruktionsart	Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Anschluss	Lokale Durchdringung einer Stahlbetonstütze durch Decke gegen Außenluft
Untergruppe	Rundstütze, Decke mit Unterzug, oberseitig gedämmt
Variante	

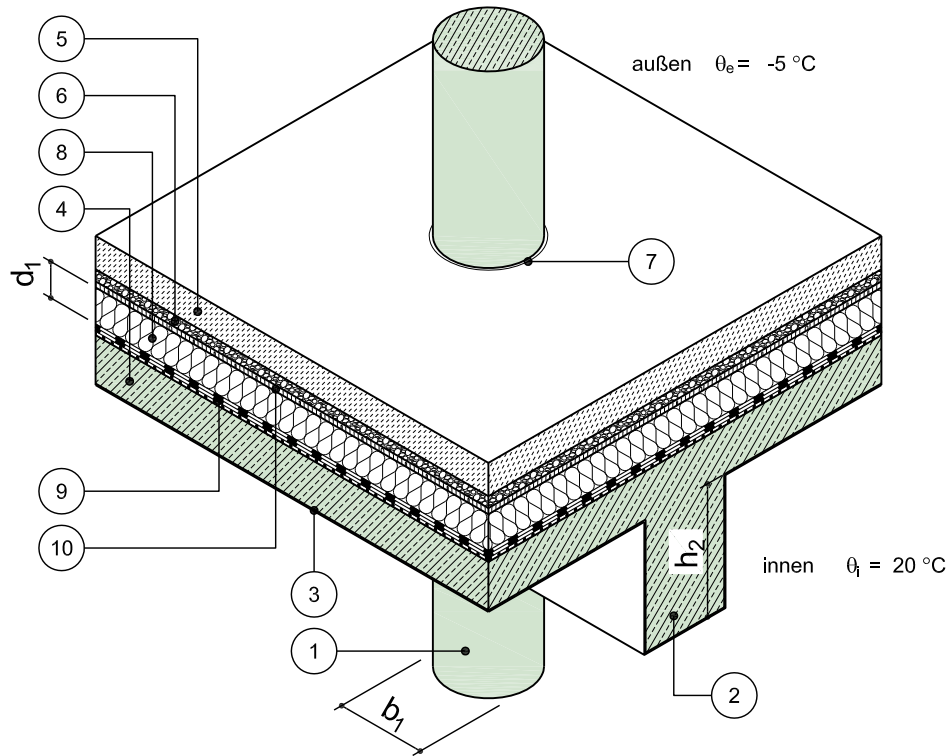

Isometrie

Maßstab 1:25

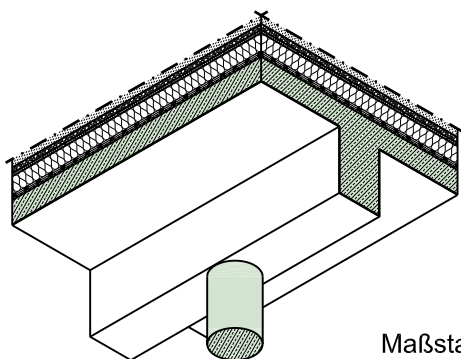

Maßstab 1:50

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m ³]	λ [W/mK]
①	Stahlbetonstütze	b_1	2300	2,3	⑦	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040
②	Unterzug	h_2	2300	2,3	⑧	Wärmedämmung	d_1	-	λ_1
③	Innenputz	0,005	1400	0,70	⑨	Dachabdichtung nach Flachdachrichtlinie	-	-	-
④	Stahlbeton	0,16	2300	2,3	⑩	Drainagematte	-	-	-
⑤	Befahrbarer Belag (Pflaster oder Platten)	0,10	> 2000	1,5	⑪				
⑥	Bettung	$\geq 0,03$	-	2,1	⑫				

Dieses Zeichnungsblatt ist dem "Planungsatlas für den Hochbau" entnommen.
Bei der Verwendung ist zu beachten, dass im Gesamtwerk ggf. weitere konstruktionsrelevante Hinweise enthalten sind.