

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **01-04-20-01**
 Konstruktionsart **Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem**
 Anschluss **First des geneigten und des Flachdaches**
 Untergruppe/Variante **Anschluss an aufgehende Wand, zu beheiztem Dachraum, Pfettendach (15°), mit Aufsparrendämmung, Wandebene**


2	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,060	m
2	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
3	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,150	m
6	Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	d	0,120	m
6	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	λ	0,024	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,340	W/(m ² K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Dach"	U	0,190	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,405	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{\min}	16,3	°C

Konstruktionszeichnung

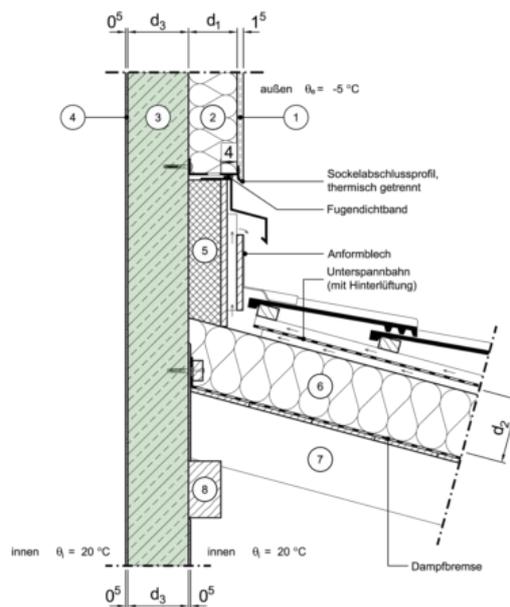

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

