

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **01-35-04-01**
 Konstruktionsart **Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem**
 Anschluss **Lokale Durchdringung einer Stahlbetonstütze durch Decke zu Außenluft nach oben (z.B. Parkdecke)**
 Untergruppe/Variante **Rundstütze, Decke ohne Unterzug, oberseitig gedämmt**


1	Höhe des Binders / Tiefe der Stütze	h1	0,200	m
7	Dicke der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	d	0,120	m
7	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung des obersten Gebäudeabschlusses	λ	0,024	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Decke an Außenluft"	U	0,190	W/(m²K)
Punktbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	χ	0,199	W/K
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	17,4	°C

Konstruktionszeichnung

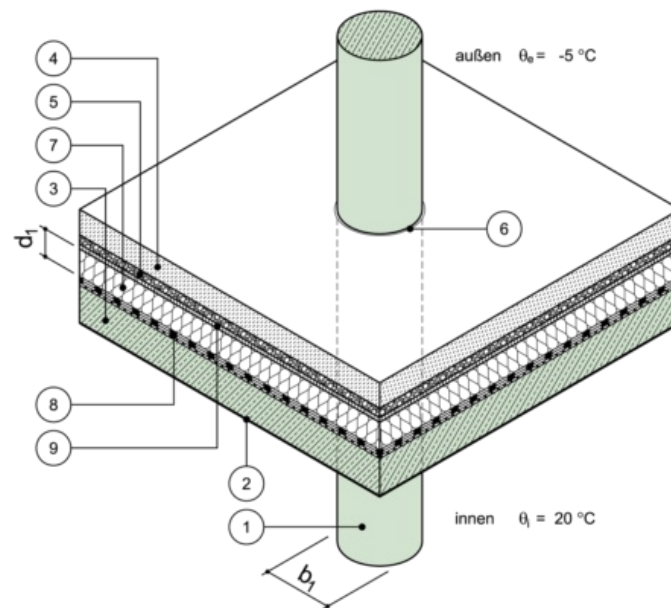

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

