

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **02-10-02-01**
 Konstruktionsart **Einschalige Außenwand aus Leichtbeton mit Wärmedämmverbundsystem**
 Anschluss **Einbindende Innenwand in Kelleraußenwand**
 Untergruppe/Variante **Ohne Versatz, Gebäudetrennwand**

2	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,060	m
2	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
3	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,150	m
3	Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand	λ	0,270	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"

U 0,290 W/(m²K)


Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient

ψ -0,001 W/(mK)

Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum

$\theta_{\min}$ 18,2 °C

Konstruktionszeichnung

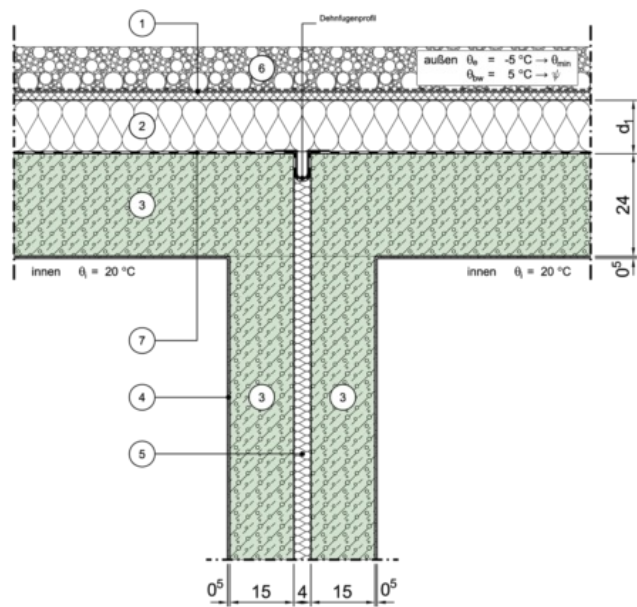

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

