

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **02-15-21-04**
 Konstruktionsart **Einschalige Außenwand aus Leichtbeton mit Wärmedämmverbundsystem**
 Anschluss **Thermisch getrennte, auskragende Decke/Balkon- bzw. Trogplatte**
 Untergruppe/Variante **barrierefreier Balkonanschluss, Variante 1, Fenster/Tür in beiden Geschossen, Fensterlage in Wandebene**


2	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,060	m
2	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
4	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,150	m
4	Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand	λ	0,270	W/(mK)
9	U-Wert des Fenster-/ Türelements	U	0,800	W/(m ² K)
10	Überdämmung der Fensterrahmen	h	0,000	m

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,290	W/(m ² K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Fenster/Tür"	U	0,800	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,185	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{\min}	15,9	°C

Konstruktionszeichnung

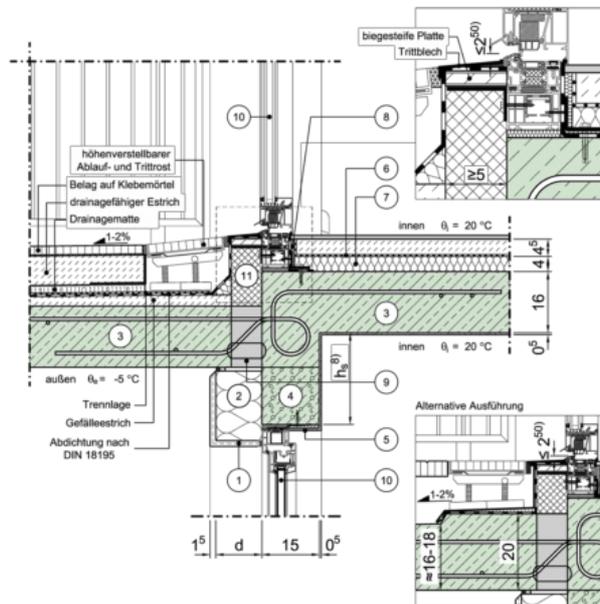

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

