

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **04-07-05-01**
 Konstruktionsart **Einschalige monolithische Außenwand aus Leichtbeton**
 Anschluss **Außenwandkanten an Außenluft**
 Untergruppe/Variante **Versprung 90°(Außen- und Innenecke)**


2	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,240	m
2	Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand	λ	0,080	W/(mK)
	Tiefe des Verprungs	ℓ	0,200	m

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,310 W/(m²K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	-0,057 W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	17,1 °C

Konstruktionszeichnung

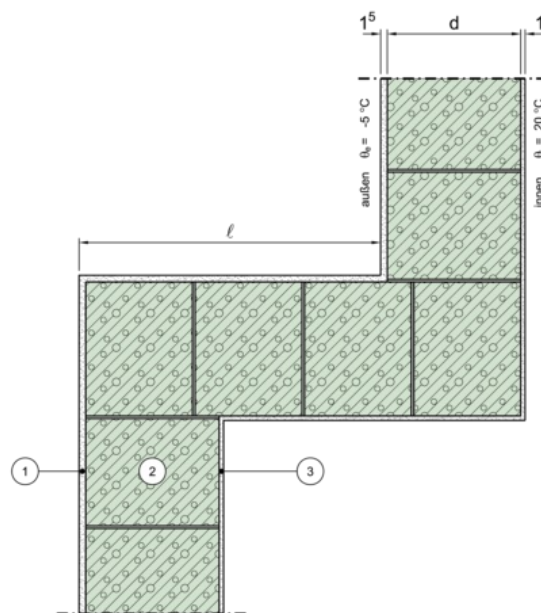

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

