

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **04-08-02-01**
 Konstruktionsart **Einschalige monolithische Außenwand aus Leichtbeton**
 Anschluss **Außenwandkanten im Erdreich**
 Untergruppe/Variante **Außenecke 45°**


2	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,240	m
2	Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand	λ	0,080	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Kelleraußenwand"	U	0,320	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	-0,024	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	θ_{\min}	17,2	°C

Konstruktionszeichnung

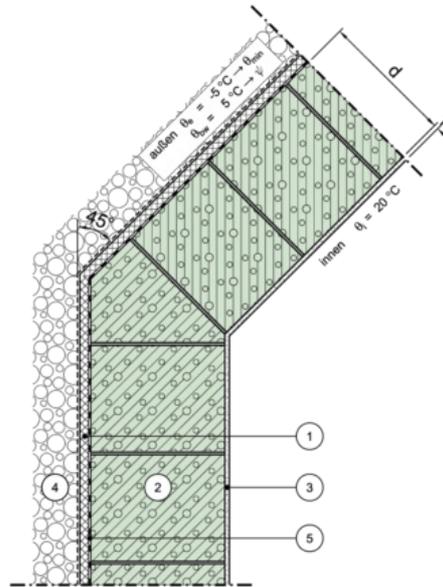

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

