

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **04-09-01-01**
 Konstruktionsart **Einschalige monolithische Außenwand aus Leichtbeton**
 Anschluss **Einbindende Innenwand in Außenwand**
 Untergruppe/Variante **Ohne Versatz, einschalige Innenwand**


| | | | | |
|---|--|-----------|-------|--------|
| 2 | Dicke der tragenden Schicht der Außenwand | d | 0,240 | m |
| 2 | Wärmeleitfähigkeit der tragenden Schicht der Außenwand | λ | 0,080 | W/(mK) |

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

| | | | |
|---|-----------------|-------|----------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand" | U | 0,310 | W/(m ² K) |
| Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient | ψ | 0,000 | W/(mK) |
| Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum | θ_{\min} | 18,1 | °C |

Konstruktionszeichnung

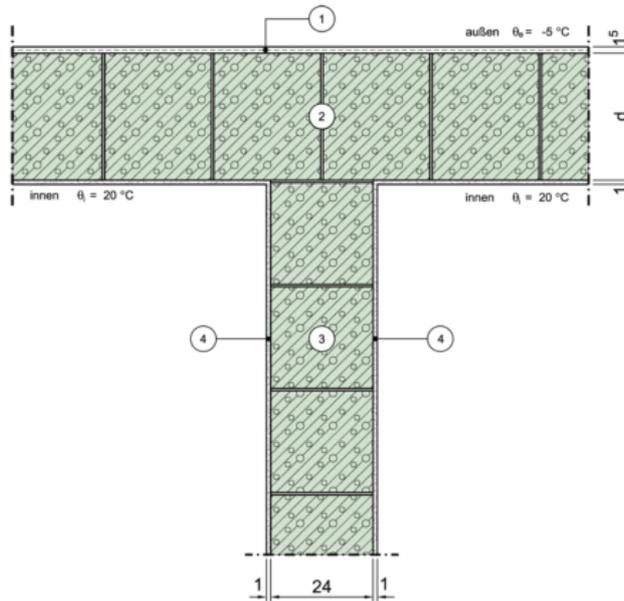

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

