

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **05-11-01-01**
 Konstruktionsart **Stb.-Sandwichfassade**
 Anschluss **Stb.-Stütze in/an Außenwand**
 Untergruppe/Variante **Tragsystem bestehend aus Deckenscheibe und Tragschale und/oder Stütze vor Tragschicht**


2	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,040	m
2	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
3	Dicke der tragenden Schicht der Außenwand	d	0,120	m

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,520 W/(m²K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,000 W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	16,9 °C

Konstruktionszeichnung

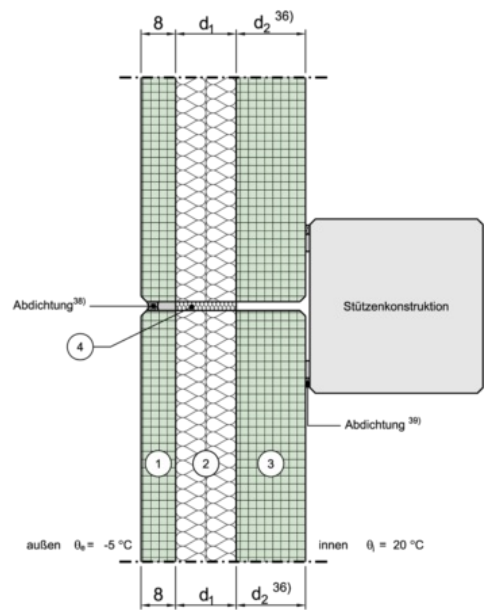

Temperaturbild einer repräsentativen Variante

