


Konstruktionsbeschreibung



Modell-Nr.	01-14-07-03
Konstruktionsart	Einschalige Außenwand aus Normalbeton mit Wärmedämmverbundsystem
Anschluss	Einbindende Decke in Kelleraußenwand
Untergruppe	im Sockelbereich, Decke zu unbeheiztem Keller, außenseitig gedämmt, Var. 1
Variante	mit Fenster/Tür, barrierefrei

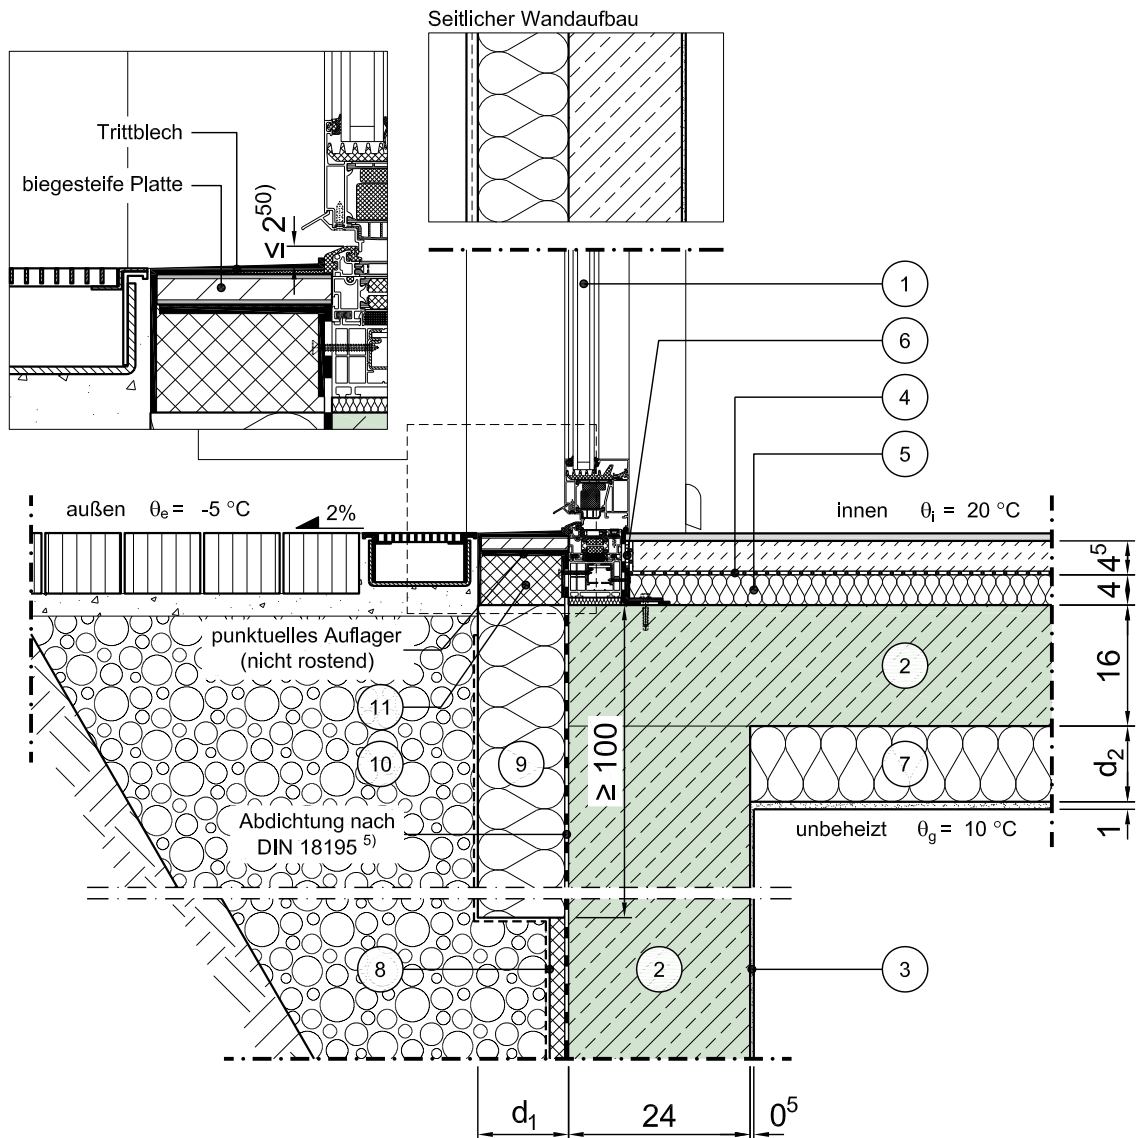

Vertikalschnitt

Maßstab 1:10

	Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]		Schichtbezeichnung	s [m]	ρ [kg/m³]	λ [W/mK]
①	Tür / Fensterelement ^{4a)}	0,07	-	λ _{Fen} ^{4b)}	⑦	Wärmedämmung	d ₂	-	λ ₂
②	Stahlbeton	s.o.	2300	2,3	⑧	Drainagematte mit Filtervlies	0,025	-	-
③	Innenputz	0,005	1400	0,70	⑨	Perimeterdämmung	d ₁	-	λ ₁ ²⁴⁾
④	Estrich auf Trennlage	0,045	2000	1,4	⑩	Boden/Verfüllmaterial teilweise verdichtet	-	-	2,1
⑤	Trittschalldämmung	0,04	-	0,040	⑪	geschlossenzellige, trittfeste Dämmung	-	-	λ ₁
⑥	Randdämmstreifen	0,01	-	0,040	⑫				

Dieses Zeichnungsblatt ist dem "Planungsatlas für den Hochbau" entnommen.
Bei der Verwendung ist zu beachten, dass im Gesamtwerk ggf. weitere konstruktionsrelevante Hinweise enthalten sind.